



9. Simulointi

9. Simulointi

Sisältö

- Johdanto
- Liikenneprosessin reaalisatioiden tuottaminen
- Satunnaismuuttujan arvonta annetusta jakaumasta
- Tietojen keruu
- Tilastollinen analyysi


Mitä simulointi on?

- **Simulointi** on (liikenneteorian kannalta) eräs tilastollinen menetelmä tarkasteltavan järjestelmän suorituskyvyn arvioimiseksi
- Se sisältää neljä eri vaihetta:
 - Järjestelmän (olemassa olevan tai kuvitteellisen) mallinnus dynaamisena (ajassa kehittyvänä) stokastisena prosessina
 - Prosessin reaalisatioiden tuottaminen (“todellisuuden havainnointi”)
 - tällaista reaalisatiota kutsutaan usein simulointiajoksi (simulation run)
 - Tietojen keruu (“mittaus”)
 - Kerättyjen tietojen tilastollinen analyysi ja johtopäätösten teko

Vaihtoehto, mutta mille?

- Aiemmin olemme jo tutustuneet toiseen suorituskyvyn arviointimenetelmään, nimittäin **matemaattiseen analyysiin**
- Se sisältää vain kaksi vaihetta
 - Järjestelmän mallinnus ajassa kehittyvänä stokastisena prosessina (tässä kurssissa rajoituimme syntymä-kuolema-prosesseihin)
 - Mallin analyyttinen ratkaisu
- Järjestelmän mallinnusvaihe on kummallekin yhteinen
 - tosin mallin tarkkuudella voi olla suuriakin eroja: toisin kuin simulointi, matemaattinen analyysi edellyttää yleensä hyvinkin rajoittavien oletusten tekoa

Liikenneteoreettisen järjestelmän suorituskyvyn arviointi

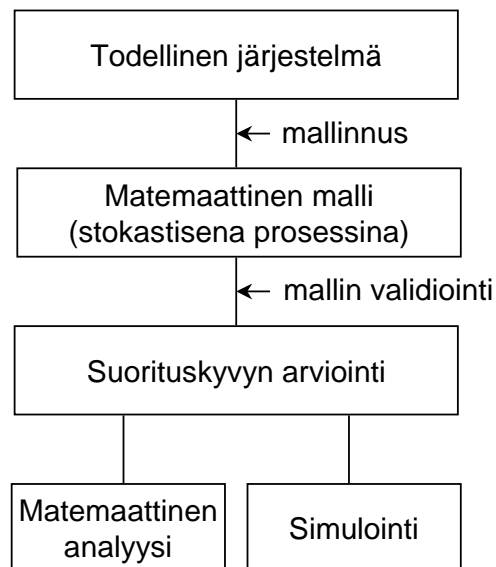

5

Analyysi vs. simulointi (1)

- Matemaattisen analyysin **edut**:
 - Tulosten tuottaminen nopeaa
 - Tulokset tarkkoja
 - Antaa näkemystä
 - Optimointi usein mahdollista (vaikkakin saattaa olla vaikeaa)
- Matemaattisen analyysin **haitat**:
 - Asettaa rajoittavia ehtoja mallinnukseen
 - ⇒ malli yleensä liian yksinkertainen
 - ⇒ monimutkaisten järjestelmien suorituskyvyn arviointi lähes mahdotonta
 - Rajoittavien ehtojenkin vallitessa analyysi itsessään yleensä vaikeaa

6

Analyysi vs. simulointi (2)

- Simuloinnin **edut**:
 - Ei rajoittavia ehtoja mallinnusvaiheessa
 - ⇒ mahdollistaa monimutkaistenkin järjestelmien suorituskyvyn arvioinnin
 - Mallinnus yleensä hyvin suoraviivaista
- Simuloinnin **haitat**:
 - Tulosten tuottaminen yleensä työlästä (simulointiajot vaativat paljon prosessoriaikaa)
 - Tulokset epätarkkoja (tosin tarkentuvia: mitä enemmän ajoja, sitä tarkemmat tulokset)
 - Kokonaisnäkemys saaminen vaikeampaa
 - Optimointi mahdollista vain hyvin rajoitetusti (esim. muutaman erilaisen "parametrikombinaation" tai ohjausperiaatteen vertailu)

7

Stokastisen prosessin simuloinnin vaiheet

- Järjestelmän mallinnus ajassa kehittyvänä stokastisena prosessina
 - tästä on jo puhuttu kurssin aiemmillä luennoilla
 - jatkossa otamme lähtökohdaksi annetun mallin (so. stokastisen prosessin)
 - lisäksi rajoitamme tarkastelun tällä luennolla yksinkertaisiin liikenneteoreettisiin malleihin (vrt. aiemmat luennot)
- Prosessin reaalisatioiden tuottaminen
 - satunnaislukujen generointi
 - tapahtumaohjattu simulointi
 - usein simuloinnilla tarkoitetaan pelkästään tätä vaihetta (liikenneteorian kannalta se on kuitenkin simulointia suppeammassa mielessä)
- Tietojen keruu
 - transientti vaihe vs. tasapainotila
- Tilastollinen analyysi ja johtopäätökset
 - piste-estimaattorit
 - luottamusvälit

8

Simuloinnin toteutus

- Simulointiohjelma sisältää yleensä kaikki edellä mainitut vaiheet mallinnusta ja johtopäätöksiä lukuunottamatta, ts.
 - järjestelmän malliksi valitun stokastisen prosessin reaalisatioiden tuottamisen,
 - tietojen keruun sekä
 - kerättyjen tietojen tilastollisen analyysin
- Simulointiohjelma voidaan toteuttaa
 - kokonaisuudessaan jollakin **yleiskäyttöisellä ohjelmointikielellä**
 - esim. C tai C++
 - joustavaa mutta työlästä ja riskialtista mahdollisille ohjelmointivirheille
 - käyttäen hyväksi joitakin **simulointiin erikoistuneita ohjelmakirjastoja**
 - esim. CNCL
 - erityisesti simuloiteja varten kehitetyillä **simulointiohjelmistoilla**
 - esim. OPNET, BONEs, NS
 - nopeaa ja luotettavaa (s/w:n laadusta riippuen tietysti) mutta jäykkää 9

Muita simulointitapoja

- Edellä kuvattu:
 - miten simuloidaan tarkasteltavaa järjestelmää kuvaavan matemaattisen mallin (diskreettilaisen stokastisen prosessin) kehitystä ajassa tavoitena saada jotain tietoa ko. systeemin käyttäytymisestä
 - kyseessä **diskreetti, dynaaminen ja stokastinen** simulointi
 - jatkossa rajoitumme tällaiseen simulointiin
- Muita simuloititapoja:
 - **jatkuvassa** simuloinnissa tila-avaruus on jatkuva (tilamuuttujien riippuvuudet annetaan yleensä differentiaaliyhtälösysteminä), esim. lentokoneen lentoradan simulointi
 - **staattisessa** simuloinnissa (josta käytetään myös nimeä Monte-Carlo-tyyppinen simulointi) ajan kulumisella ei ole merkitystä (ei ole olemassa prosessia, jota luonnehtisi erilaiset tapahtumat), esim. moniulotteisten integraalien numeerinen integrointi ns. Monte-Carlo-menetelmällä
 - **deterministinen** simulointi ei taas sisällä ollenkaan satunnaisia komponentteja

Sisältö

- Johdanto
- Liikenneprosessin reaalisatioiden tuottaminen
- Satunnaismuuttujan arvonta annetusta jakaumasta
- Tietojen keruu
- Tilastollinen analyysi

Liikenneprosessin reaalisatioiden tuottaminen

- Oletetaan, että olemme mallintaneet tarkasteltavan järjestelmän stokastisena prosessina
- Seuraavana tehtävänä on prosessin reaalisatioiden tuottaminen
 - Se koostuu kahdesta osasta:
 - kaikille prosessin kulkuun vaikuttaville satunnaismuuttujille on arvottava arvot (yleensä reaaliluku) satunnaisesti ko. $sm:n$ jakaumasta ($sm:i$ en väliset riippuvuudet tietysti huomioiden)
 - näin saaduilla arvoilla konstruoidaan prosessin reaalisatio ts. sen kehittyminen ajassa
 - Nämä kaksi osaa eivät suinkaan tapahdu peräkkäin eri vaiheissa, vaan nimenomaan **limittäin**
 - Satunnaismuuttujien arvojen arvonta perustuu ns. **(pseudo)satunnaislukujen generointiin** (random number generation)
 - Prosessin reaalisatioiden konstruointi tehdään yleensä **tapahtumapohjaisesti** (discrete event simulation)

Tapahtumapohjainen simulointi (1)

- Idea: simulointi etenee **tapahdusta tapahtumaan**
 - jos jollakin aikavälillä ei tapahdu mitään, voimme hypätä ko. aikavälin yli
- Tapahtuma vastaa (yleensä) aina systeemin tilan muuttumista
 - esim. yksinkertaisessa liikenneteoreettisessa mallissa mahdollisia tapahtumia ovat ainakin asiakkaiden saapumiset ja poistumiset systeemistä
 - prosessin reaalisoinnin generoinnin lopetus on kuitenkin oma tapahtumansa
 - samoin tietojen keruu voi aiheuttaa joitakin "ylimääräisiä" tapahtumia
- Tapahtuma karakterisoidaan kahdella parametrilla
 - tapahtumahetki (so. milloin tapahtuma käsitellään) ja
 - tapahtuman tyyppi (so. miten tapahtuma käsitellään)

Tapahtumapohjainen simulointi (2)

- Tapahtumat organisoidaan yleensä tapahtumahetken mukaan järjestetyksi **tapahdumalistaksi** (event list), jonka kärjessä on seuraavaksi sattuva tapahtuma (siis aikaisin tapahtumahetki)
 - Listaa käydään läpi tapahtuma tapahtumalta (generoiden samalla uusia tapahtumia listan loppupäähän). Kun tapahtuma on käsitelty, se poistetaan listalta.
- **Simulointikello** (simulation clock) kertoo, mikä on käsiteltävänä olevan tapahtuman hetki
 - se siis etenee hyppäyksittäin
- **Systeemin tila** (system state) kertoo systeemin nykyisen tilan

Tapahtumapohjainen simulointi (3)

- Algoritmi yhden **simulointiajon** suorittamiseksi tapahtumapohjaisesti:
 - 1 Initialisointi
 - aseta simulointikello nolaksi
 - aseta systeemin tila valittuun alkuarvoonsa
 - generoi kunkin tapahtumatyyppin seuraava tapahtuma (mikäli mahdollista) ja liitä näin saadut tapahtumat tapahtumalistaan
 - 2 Tapahtuman käsittely
 - aseta simulointiajaksi (tapahtumalistan kärjessä olevan) seuraavan tapahtuman tapahtumahetki
 - käsittele tapahtuma (mahdollisesti generoiden samalla uusia tapahtumia ja liittäen ne tapahtumalistaan tapahtumahetkensä mukaiseen järjestykseen) sekä päivitä systeemin tila
 - poista käsitelty tapahtuma tapahtumalistalta
 - 3 Lopetusehdon testaus
 - jos lopetusehto on voimassa, lopeta prosessin reaalisaaion generointi; muutoin palaa kohtaan 2

15

Esimerkki (1)

- **Tehtävä:** Simuloidaan M/M/1-jonon jononpituuden kehitystä ajassa hetkestä 0 hetkeen T olettaen, että systeemi on tyhjä hetkellä 0
 - Systeemin tila (hetkellä t) = jononpituus X_t
 - alkuarvo: $X_0 = 0$
 - Perustapahtumat:
 - asiakkaan saapuminen systeemiin
 - asiakkaan poistuminen systeemistä
 - Muut tapahtumat:
 - simuloinnin lopetus hetkellä T
 - **Huom.** Tietojen keruuta ei ole sisällytetty tähän esimerkkiin


16

Esimerkki (2)

- Initialisointi:
 - asetetaan $X_0 = 0$
 - arvotaan ensimmäisen asiakkaan saapumishetki $\text{Exp}(\lambda)$ -jakaumasta
- Tapahtuman käsittely uuden asiakkaan saapuessa (hetkellä t)
 - systeemin tilaa eli jononpituutta kasvatetaan yhdellä: $X_t = X_t + 1$
 - jos systeemi oli tyhjä asiakkaan saapuessa, generoidaan ko. asiakkaan poistumishetki $t + S$, missä S on arvottu $\text{Exp}(\mu)$ -jakaumasta
 - generoidaan seuraavan asiakkaan saapumishetki $t + I$, missä I on arvottu $\text{Exp}(\lambda)$ -jakaumasta
- Tapahtuman käsittely asiakkaan poistuessa (hetkellä t)
 - systeemin tilaa eli jononpituutta vähennetään yhdellä: $X_t = X_t - 1$
 - jos systeemiin jäi asiakkaita, generoidaan seuraavaksi palveluttavan asiakkaan poistumishetki $t + S$, missä S on arvottu $\text{Exp}(\mu)$ -jakaumasta
- Lopetusehto: $t > T$

17

Esimerkki (3)

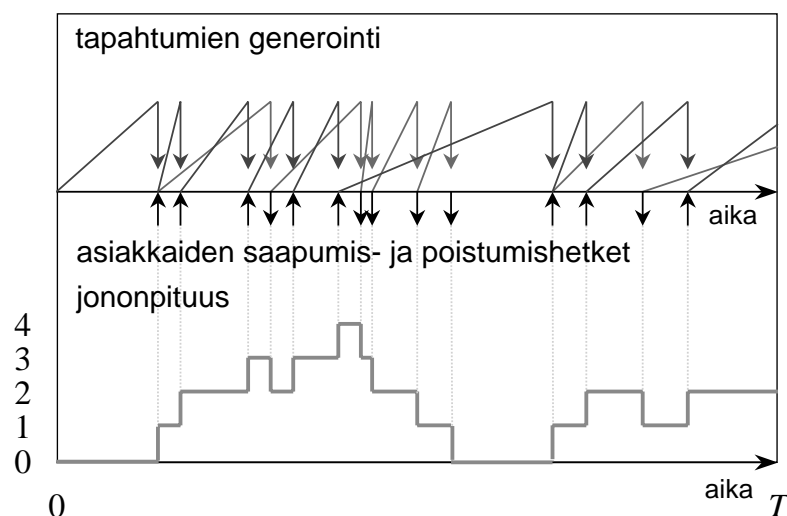

18

Sisältö

- Johdanto
- Liikenneprosessin reaalisatioiden tuottaminen
- **Satunnaismuuttujan arvonta annetusta jakaumasta**
- Tietojen keruu
- Tilastollinen analyysi

Satunnaismuuttujan arvonta annetusta jakaumasta

- Pohjana ns. **(pseudo)satunnaislukujen generointi**
 - tavoitteena on tuottaa **riippumattomia $U(0,1)$ -jakautuneita** satunnaismuuttujia (siis välin $(0,1)$ tasajakaumaa noudattavia)
- Haluttuun jakaumaan päästään $U(0,1)$ -jakaumasta esimerkiksi jollakin seuraavista menetelmistä:
 - **uudelleenskaalaus** ($\Rightarrow U(a,b)$)
 - **diskretointi** (\Rightarrow Bernoulli(p), Bin(n,p), Poisson(a), Geom(p))
 - **kertymäfunktion käänös** ($\Rightarrow \text{Exp}(\lambda)$)
 - **muut muunnokset** ($\Rightarrow N(0,1) \Rightarrow N(\mu, \sigma^2)$)
 - **hyväksymis-hylkäys-menetelmä** (kun kyseessä rajoitetulla välillä määritelty jatkuva jakaumaa, jolla rajoitettu tiheysfunktio)
 - tarvitaan kaksi riippumatonta $U(0,1)$ -jakaumaa noudattavaa sm:aa

Satunnaislukujen generointi

- **Satunnaislukugeneraattorilla** (random number generator) tarkoitetaan algoritmia, joka tuottaa sarjan (näennäisesti) satunnaisia kokonaislukuja Z_i jollakin välillä $0, 1, \dots, m-1$
 - tuotettu sarja on aina jaksollinen (tavoitteena mahdollisimman pitkä jakso)
 - generoidut luvut eivät tiukasti ottaen ole ollenkaan satunnaisia vaan täysin deterministisiä (tästä nimitys pseudosatunnainen)
 - jos satunnaislukugeneraattori on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu, niin sen tuottamat pseudosatunnaiset luvut **kuitenkin näyttävät ikään kuin riippumattomilta ja samoin jakautuneilta (IID) noudattaen tasaista jakaumaa** joukossa $\{0, 1, \dots, m-1\}$
- Satunnaislukugeneraattorin generoimien satunnaislukujen "satunnaisuus" on testattava tilastollisin testein
 - saadun empiirisen jakauman tasaisuus joukossa $\{0, 1, \dots, m-1\}$
 - generoitujen satunnaislukujen välinen riippumattomuus (käytännössä korreloimattomuus)

21

Satunnaislukugeneraattoreita

- Yksinkertaisimpia ovat ns. lineaariset kongruentiaaliset generaattorit (linear congruential generator). Näistä erikoistapauksena saadaan ns. multiplikatiiviset kongruentiaaliset generaattorit (multiplicative congruential generator).
- Kummassakin tapauksessa uusi satunnaisluku määräytyy algoritmisesti välittömästi edellisestä, ts. $Z_{i+1} = f(Z_i)$
 - ⇒ jakso korkeintaan m
- Muita menetelmiä: additive congruential generators, shuffling, ...

22

Linear congruential generator (LCG)

- **Lineaarinen kongruentiaalinen** satunnaislukugeneraattori tuottaa satunnaisia kokonaislukuja Z_i joukosta $\{0,1,\dots,m-1\}$ kaavalla:

$$Z_{i+1} = (aZ_i + c) \bmod m$$

- parametrit a , c ja m ovat ei-negatiivisia kokonaislukuja ($a < m$, $c < m$)
- lisäksi tarvitaan ns. **siemenluku** (seed) $Z_0 < m$
- **Huom.**
 - Parametrit on valittava huolella; muutoin tuloksena kaikkea muuta kuin satunnaisia lukuja.
 - Tietyin edellytyksin jaksoksi saadaan maksimiarvo m
 - esim. kun m muotoa 2^b , c pariton ja a muotoa $4k + 1$

Multiplicative congruential generator (MCG)

- **Multiplikatiivinen kongruentiaalinen** satunnaislukugeneraattori tuottaa satunnaisia kokonaislukuja Z_i joukosta $\{0,1,\dots,m-1\}$ kaavalla:

$$Z_{i+1} = (aZ_i) \bmod m$$

- parametrit a ja m ovat ei-negatiivisia kokonaislukuja ($a < m$)
- lisäksi tarvitaan siemenluku $Z_0 < m$
- **Huom.**
 - Kyseessä on siis LCG:n erikoistapaus valinnalla $c = 0$.
 - Parametrit on tässäkin tapauksessa valittava huolella
 - Mikään parametrikombinaatio ei tuota (maksimaalista) jaksoa m
 - esim. jos m muotoa 2^b , niin jakso on korkeintaan 2^{b-2}
 - Kuitenkin, jos m on **alkuluku**, jakso $m-1$ on mahdollinen
 - PMMLCG = prime modulus multiplicative LCG
 - esim. $m = 2^{31}-1$ ja $a = 16,807$ (tai $a = 630,360,016$)

U(0,1)-jakautuneen sm:n generointi

- Olkoon Z jonkin satunnaislukugeneraattorin tuottama (pseudo)satunnainen kokonaisluku välillä $\{0,1,\dots,m-1\}$
- Tällöin (approksimatiivisesti)

$$U = \frac{Z}{m} \approx U(0,1)$$

Tasajakaumaa noudattavan sm:n generointi

- Olkoon $U \sim U(0,1)$
- Tällöin

$$X = a + (b - a)U \sim U(a, b)$$

- Tätä sanotaan **uudelleenskaalausmenetelmäksi** (rescaling method)

Diskreetin sm:n generointi

- Olkoon $U \sim U(0,1)$
- Oletetaan lisäksi, että Y on **diskreetti** sm
 - arvojoukolla $S = \{0,1,\dots,n\}$ tai $S = \{0,1,2,\dots\}$
- Merkitään $F(x) = P\{Y \leq x\}$. Tällöin

$$X = \min\{x \in S \mid F(x) \geq U\} \sim Y$$

- Tätä sanotaan **diskretointimenetelmäksi** (discretization method)
 - Itse asiassa kyseessä on ns. ‘kertymäfunktion käännös’-menetelmän eräs muoto
- **Esim.** Bernoulli(p)-jakauma:

$$X = \begin{cases} 0, & \text{jos } U \leq 1-p \\ 1, & \text{jos } U > 1-p \end{cases} \sim \text{Bernoulli}(p)$$

27

‘Kertymäfunktion käännös’ -menetelmä

- Olkoon $U \sim U(0,1)$
- Oletetaan, että Y on sellainen **jatkuva** sm, jolle kertymäfunktio $F(x) = P\{Y \leq x\}$ on aidosti kasvava
- Merkitään $F^{-1}(y)$:llä kertymäfunktion $F(x)$ käänteisfunktioita. Tällöin

$$X = F^{-1}(U) \sim Y$$

- Tätä sanotaan **‘kertymäfunktion käännös’-menetelmäksi** (inverse transform method)
- **Tod.** Koska $P\{U \leq u\} = u$ kaikilla $u \in (0,1)$, pätee

$$P\{X \leq x\} = P\{F^{-1}(U) \leq x\} = P\{U \leq F(x)\} = F(x)$$

28

Eksponenttijakaumaa noudattavan sm:n generointi

- Olkoon $U \sim U(0,1)$
 - seuraus: $1-U \sim U(0,1)$
- Olkoon $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$
 - kf $F(x) = P\{Y \leq x\} = 1 - e^{-\lambda x}$ on selvästikin aidosti kasvava
 - kf:n käänteisfunktio on $F^{-1}(y) = -(1/\lambda) \log(1-y)$
- Näin ollen ('kertymäfunktion käännös'-menetelmän mukaan)

$$X = F^{-1}(1-U) = -\frac{1}{\lambda} \log(U) \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Normeerattua normaalijakaumaa noudattavan sm:n generointi

- Olkoot U_1 ja U_2 **riippumattomia** ja samoin jakautuneita noudattaen $U(0,1)$ -jakaumaa
- Tällöin, ns. Box-Müller-menetelmän mukaan, alla annetut sm:t X_1 ja X_2 ovat myöskin **riippumattomia** ja samoin jakautuneita noudattaen $N(0,1)$ -jakaumaa:

$$X_1 = \sqrt{-2 \log(U_1)} \sin(2\pi U_2) \sim N(0,1)$$

$$X_2 = \sqrt{-2 \log(U_1)} \cos(2\pi U_2) \sim N(0,1)$$

Normaalijakaumaa noudattavan σ :n generointi

- Olkoon $X \sim N(0,1)$
- Uudelleenskaalausmenetelmällä saamme

$$Y = \mu + \sigma X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Sisältö

- Johdanto
- Liikenneprosessin reaalisatioiden tuottaminen
- Satunnaismuuttujan arvonta annetusta jakaumasta
- Tietojen keruu
- Tilastollinen analyysi

Tilastotietojen keruu

- Johdannossa otettiin lähtökohdaksi, että simuloinnin tavoitteena on tarkasteltavan järjestelmän suorituskyvyn arviointi. Simuloimalla siis pyritään arvioimaan jonkin suorituskykyyn liittyvän parametrin arvo α .
 - Tämä parametri voi liittyä joko järjestelmän **transienttiin** käyttäytymiseen tai sitten ns. **tasapainotilaan** (steady state)
 - Esim.
 - k :n ensimmäisen asiakkaan keskimääräinen odotusaika M/M/1-jonossa olettaen, että systeemi on aluksi tyhjä
 - keskimääräinen odotusaika M/M/1-jonossa (tasapainotilanteessa)
- Yksittäinen simulointiajo tuottaa yhden havainnon X , joka jollakin lailla kuvaa arvioitavaa parametria
- Tilastollisten päätelmien tekemiseksi tarvitsemme kuitenkin useita havaintoja X_1, \dots, X_n (mielellään IID)

33

Transienttien piirteiden simulointi

- Esimerkki
 - Tarkastellaan k :n ensimmäisen asiakkaan keskimääräistä odotusaikaa M/M/1-jonossa olettaen, että systeemi on aluksi tyhjä
 - Simulointia jatketaan, kunnes viimeinenkin näistä k asiakkasta on saapunut ja päässyt palveluun
 - Yksittäisestä simulointiajosta saatava havainto X on tässä tapauksessa näiden k asiakkaan odotusaikojen W_i keskiarvo ko. simulointiajossa:

$$X = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k W_i$$

- Riippumattomia ja samoin jakautuneita (IID) havaintoja X_1, \dots, X_n voidaan tuottaa ns. **'riippumattomien toistojen' -menetelmällä** (independent replications)
 - ts. tekemällä useita samanlaisia mutta toisistaan riippumattomia simulointiajoja (toisistaan riippumattomilla satunnaisluvuilla)

34

Tasapainotilaan liittyvien piirteiden simulointi (1)

- Tilastotietojen keruu yksittäisestä simuloinnista tapahtuu periaatteessa samalla tavalla kuin transienteja piirteitä simuloitaessa.
- Simuloinnin alussa on kuitenkin tyypillisesti ns. **lämmittelyvaihe** (warm-up phase), ennen kuin systeemi on likimain tasapainossa, mikä aiheuttaa
 - overheadia
 - harhaisuutta estimaattiin
 - tarpeen määrittellä, kuinka pitkä lämmittelyvaihe tarvitaan
- Riippumattomien ja samoin jakautuneiden (IID) havaintojen X_1, \dots, X_n tuottamiseksi (ainakin likimain) on kaksi eri tapaa:
 - riippumattomat toistot (independent replications) ja
 - ns. 'batch means' -menetelmä

Tasapainotilaan liittyvien piirteiden simulointi (2)

- **Riippumattomien toistojen menetelmä:**
 - tehdään useita samanlaisia mutta toisistaan riippumattomia simulointiajoja (so. saman systeemin simulointia samasta lähtötilasta mutta toisistaan riippumattomilla satunnaisluvuilla)
 - kussakin ajossa tilastotietojen keruu aloitetaan vasta lämmittelyvaiheen jälkeen (kuten sanottu, oma ongelmansa on tämän lämmittelyvaiheen pituuden määrittäminen)
 - havainnot IID
- **'Batch means' -menetelmä:**
 - yksi (erittäin) pitkä simulointiajo, joka lämmittelyvaiheen jälkeiseltä osalta (keinotekoisesti) jaetaan n :ään yhtä pitkään jaksoon, joita tietojen keruun kannalta käsitellään omina simulointiajoinaan
 - tarvitaan vain yksi lämmittelyvaihe, mutta havainnot eivät ole enää täysin riippumattomia (eivätkä tarkkaan ottaen täysin samoin jakautuneitakaan)
 - mitä pitempi jakso (eli pienempi n), sitä riippumattomammat havainnot

Sisältö

- Johdanto
- Liikenneprosessin reaalisatioiden tuottaminen
- Satunnaismuuttujan arvonta annetusta jakaumasta
- Tietojen keruu
- Tilastollinen analyysi

Parametrien estimointi

- Kuten edellisessä kohdassa todettiin, simuloinnilla pyritään arvioimaan jonkin suorituskykyyn liittyvän parametrin arvo α
- Yksittäinen simulointiajo tuottaa kyseisestä parametrusta havainnon X_i , joka siis on satunnaismuuttuja
 - Havaintoa X_i sanotaan **harhattomaksi** (unbiased), jos $E[X_i] = \alpha$
- Olet. että olemme saaneet simuloimalla n kpl riippumattomia ja samoin jakautuneita (IID) havaintoja. Tällöin **otoskeskiarvo** (sample mean)

$$\bar{X}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

on parametrin α **harhaton** ja **tarkentuva** estimaattori, sillä

$$E[\bar{X}_n] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \alpha$$

$$D^2[\bar{X}_n] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D^2[X_i] = \frac{1}{n} \sigma^2 \rightarrow 0 \quad (\text{kun } n \rightarrow \infty)$$

Esimerkki

- Pyrimme arvioimaan simuloimalla 25:n ensimmäisen asiakkaan keskimääräistä odotusaikaa M/M/1-jonossa kuormalla $\rho = 0.9$, kun systeemi hetkellä 0 on tyhjä.
 - Teoreettinen arvo: $\alpha = 2.12$
 - Havainnot X_i kymmenestä simulointiajosta ($n = 10$):
 - 1.05, 6.44, 2.65, 0.80, 1.51, 0.55, 2.28, 2.82, 0.41, 1.31
 - Näin ollen parametrin α piste-estimaatti on

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{10} (1.05 + 6.44 + \dots + 1.31) = 1.98$$

Estimaattorin luottamusväli (1)

- **Määr.** Väliä $(\bar{X}_n - y, \bar{X}_n + y)$ sanotaan parametrin α **luottamusväliksi** (confidence interval) **luottamustasolla** (confidence level) $1 - \beta$, jos

$$P\{|\bar{X}_n - \alpha| \leq y\} = 1 - \beta$$

- Tulkinta: "parametri α kuuluu ko. välille tn:llä $1 - \beta$ "
- Oletetaan sitten, että havainnot $X_i, i = 1, \dots, n$, ovat IID tuntemattomalla keskiarvolla α mutta **tunnetulla** varianssilla σ^2
- Keskeisen raja-arvolauseen mukaan (kts. Luento 5, kalvo 48), ainakin suurilla n :n arvoilla pätee

$$Z := \frac{\bar{X}_n - \alpha}{\sigma / \sqrt{n}} \approx N(0,1)$$

Estimaattorin luottamusväli (2)

- Merk. z_p :llä $N(0,1)$ -jakauman p -fraktilia
 - ts. $P\{Z \leq z_p\} = p$, missä $Z \sim N(0,1)$
 - esim. $\beta = 5\%$ eli $1-\beta = 95\% \Rightarrow z_{1-(\beta/2)} = z_{0,975} \approx 1.96 \approx 2.0$
- **Väite.** Parametrin α luottamusväli luottamustasolla $1-\beta$ on

$$\bar{X}_n \pm z_{1-\frac{\beta}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- **Tod.** Määritelmän mukaan pitää osoittaa, että

$$P\{|\bar{X}_n - \alpha| \leq z_{1-\frac{\beta}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\} = 1 - \beta$$

41

$$\begin{aligned}
 & P\{|\bar{X}_n - \alpha| \leq y\} = 1 - \beta \\
 \Leftrightarrow & P\left\{\frac{|\bar{X}_n - \alpha|}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{y}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} = 1 - \beta \\
 \Leftrightarrow & P\left\{\frac{-y}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X}_n - \alpha}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{y}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} = 1 - \beta \\
 \Leftrightarrow & \Phi\left(\frac{y}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{-y}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 1 - \beta \quad [\Phi(x) := P\{Z \leq x\}] \\
 \Leftrightarrow & \Phi\left(\frac{y}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - (1 - \Phi\left(\frac{y}{\sigma/\sqrt{n}}\right)) = 1 - \beta \quad [\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)] \\
 \Leftrightarrow & \Phi\left(\frac{y}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{\beta}{2} \\
 \Leftrightarrow & \frac{y}{\sigma/\sqrt{n}} = z_{1-\frac{\beta}{2}} \\
 \Leftrightarrow & y = z_{1-\frac{\beta}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}
 \end{aligned}$$

42

Estimaattorin luottamusväli (3)

- Yleensä odotusarvon α lisäksi myös varianssi σ^2 on tuntematon
- Tällöin se pitää estimoida **otosvarianssista** (sample variance)

$$S_n^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1} (\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}_n^2)$$

- Voidaan osoittaa, että IID havainnoille otosvarianssi on todellisen varianssin σ^2 harhaton ja tarkentuva estimaattori:

$$E[S_n^2] = \sigma^2$$

$$D^2[S_n^2] \rightarrow 0 \quad (\text{kun } n \rightarrow \infty)$$

43

Estimaattorin luottamusväli (4)

- Oletetaan nyt, että havainnot X_i , $i = 1, \dots, n$, ovat IID noudattaen $N(\alpha, \sigma^2)$ -jakaumaa tuntemattomalla keskiarvolla α ja **tuntemattolla** varianssilla σ^2 . Tällöin voidaan osoittaa, että

$$T := \frac{\bar{X}_n - \alpha}{S_n / \sqrt{n}} \sim \text{Student}(n-1)$$

- Merk. $t_{n-1,p}$:llä Student($n-1$)-jakauman p -fraktiilia
 - ts. $P\{T \leq t_{n-1,p}\} = p$, missä $T \sim \text{Student}(n-1)$
 - esim. 1: $n = 10$ ja $\beta = 5\% \Rightarrow t_{n-1,1-(\beta/2)} = t_{9,0.975} \approx 2.26 \approx 2.3$
 - esim. 2: $n = 100$ ja $\beta = 5\% \Rightarrow t_{n-1,1-(\beta/2)} = t_{99,0.975} \approx 1.98 \approx 2.0$
- Näin ollen parametrin α luottamusväli luottamustasolla $1-\beta$ on

$$\bar{X}_n \pm t_{n-1,1-\frac{\beta}{2}} \cdot \frac{S_n}{\sqrt{n}}$$

44

Esimerkki (jatkoa)

- Pyrimme arvioimaan simuloimalla 25:n ensimmäisen asiakkaan keskimääräistä odotusaikaa M/M/1-jonossa kuormalla $\rho = 0.9$, kun systeemi hetkellä 0 on tyhjä.

- Teoreettinen arvo: $\alpha = 2.12$
- Havainnot X_i kymmenestä simulointiajosta ($n = 10$):
 - 1.05, 6.44, 2.65, 0.80, 1.51, 0.55, 2.28, 2.82, 0.41, 1.31
- Otoskeskiarvo on 1.98 ja otoshajonta (eli otosvarianssin neliöjuuri) on

$$S_n = \sqrt{\frac{1}{9}((1.05 - 1.98)^2 + \dots + (1.31 - 1.98)^2)} = 1.78$$

- Näin ollen parametrin α luottamusväli 95%:n luottamustasolla on

$$\bar{X}_n \pm t_{n-1, 1-\frac{\beta}{2}} \cdot \frac{S_n}{\sqrt{n}} = 1.98 \pm 2.26 \cdot \frac{1.78}{\sqrt{10}} = 1.98 \pm 1.27 = (0.71, 3.25)$$

Havaintoja

- Simulointikokeen tulos tarkentuu (so. piste-estimaatin luottamusväli kapenee), kun
 - simulointitoistojen eli riippumattomien havaintojen lukumäärää n kasvatetaan, tai
 - yksittäisen havainnon varianssia σ^2 pienennetään (esim. ajamalla pitempiä yksittäisiä simulointiajoja tai muilla ns. 'varienssin reduktio' -menetelmillä)
- Jos annettuna on haluttu simulointitulosten suhteellinen tarkkuus (so. otoskeskiarvon hajonnan ja odotusarvon välinen suhde), voidaan dynaamisesti päättää, kuinka monta riippumatonta simulointitoistoa on tehtävä ko. tavoitteeseen pääsemiseksi

Kirjallisuutta

- I. Mitrani (1982)
 - “Simulation techniques for discrete event systems”
 - Cambridge University Press, Cambridge
- A.M. Law and W. D. Kelton (1982, 1991)
 - “Simulation modeling and analysis”
 - McGraw-Hill, New York
- **Huom.** Syksyllä 2002 ko. aiheesta luennoidaan oma kurssi:
 - S-38.148 Tietoverkkojen simulointi (2 ov)
 - <http://keskus.hut.fi/opetus/s38148/>
 - aiemmin ko. kurssi oli nimeltään
 - S-38.147 Televerkkojen simulointi (2 ov)
 - <http://keskus.hut.fi/opetus/s38147/>

THE END

